

# POMPE D EPREUVE AVEC RESERVOIR

## Pour réseau AEP


Réglage continu de la pression de la pompe d'essai à trois pistons pour toutes pressions à partir de 2 bars.

Grand débit de la pompe permettant le test sur pipe line ou grand réservoir.

Cette pompe est livrée en version standard avec une vanne de surpression réglable.

Raccord 1/2" pour l'installation d'un enregistreur de pression.

Cadre de protection et réservoir d'eau en acier inoxydable.

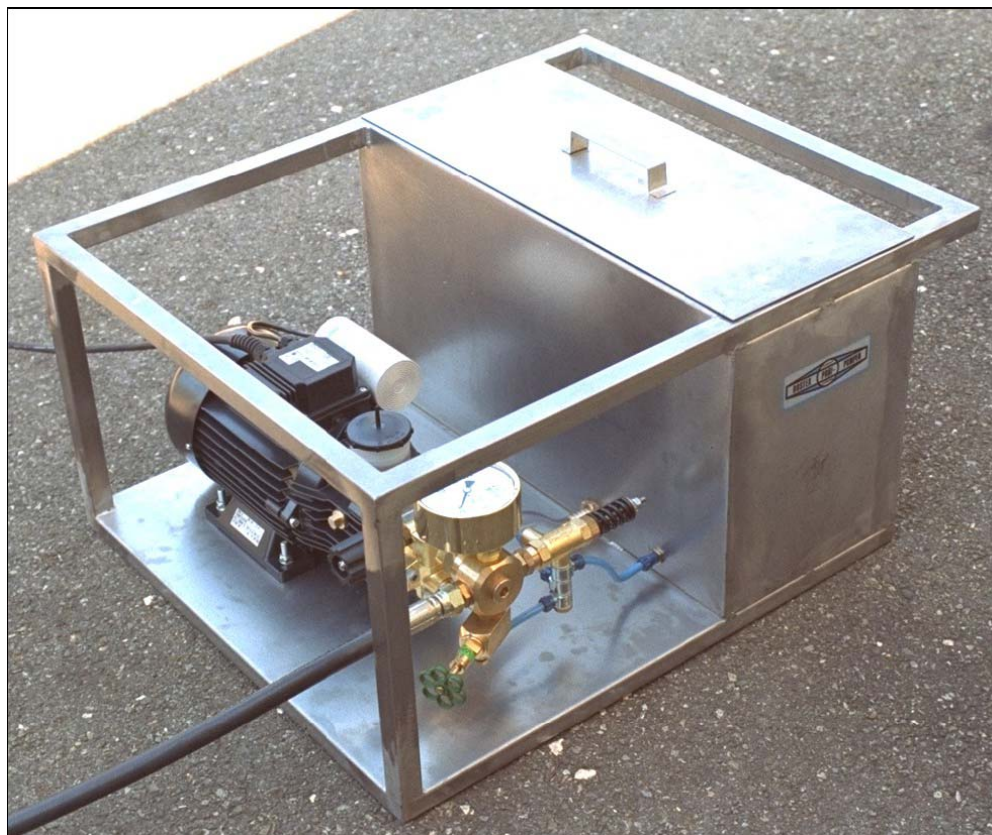

TYPE	MP 120/11	MP 230/6
Débit de la pompe	11 litres/min	6 litres/min
Pression maximum	120 bars	230 bars
Manomètre bain d huile	Ø100 jusqu'à 160 bars	Ø100 jusqu'à 250 bars
Tuyau raccord réseau	900 bars / 3m	900 bars / 3m
Température de l'eau maximum	60°	60°
Contenance du réservoir	50 litres	50 litres
Dimensions du cadre (Lxlxh)	600 x 720 x 380	600 x 720 x 380
Moteur	220V / 50Hz / 2,2KW	220V / 50Hz / 2,2KW
Poids	50 kg	50 kg



15 rue des Frères Lumière – CS 28024 Eckbolsheim -67038 STRASBOURG Cedex

Tel : 03 88 10 26 66 Fax : 03 88 10 26 76

E-mail : [commercial@cmr-smr.fr](mailto:commercial@cmr-smr.fr) Site Internet : [www.cmr-smr.fr](http://www.cmr-smr.fr)

