


G3-500

L'Explosimètre Catharomètre

L'appareil idéal pour la recherche de fuite et l'entretien des réseaux

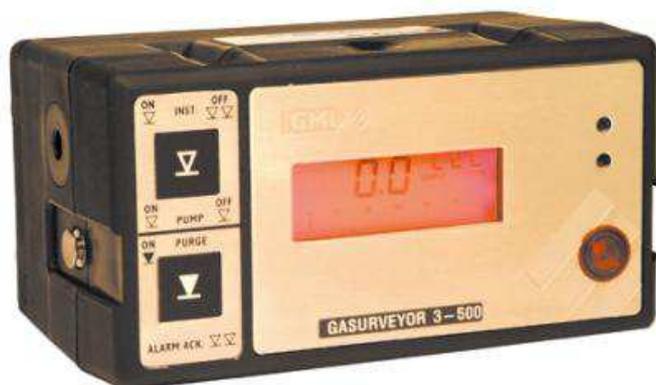

Pompe électrique intégrée
Éclairage automatique de l'écran LCD
Boîtier renforcé et chargé carbone
Face avant en acier inoxydable
Alarme visuelle et sonore
Version piles ou rechargeable

[Autorisation d'emploi GrDF](#)

Utilisation simple par 2 boutons
Pièges à eau intégrés
Conçu pour utilisation intensive
Livré complet en mallette

Garantie 2 ans

Chambre de mesure incluse



Fiable et éprouvé, depuis de nombreuses années, par les équipes en charge des réseaux de distribution de gaz.

CMR SMR
CONSTRUCTION MATERIEL RESEAUX

15 rue des frères Lumière 67201 Eckbolsheim

Tél: 03.88.10.26.66 Fax: 03.88.10.26.76 Site Internet : www.cmr-smr.fr E-Mail : commercial@cmr-smr.fr

Echelles	0 à 100% LIE 0 à 100% GAZ
Résolutions	0.1% de 0-10% LIE 1% de 10 à 100% LIE 1% de 0 à 100% GAZ
Etalonnage	LIE méthane x 2 Avec LIE CH4 à 4.4% GAZ méthane Autres sur demande
Affichage numérique	4 digits
Affichage barregraphe	0-10% et 0-100%

Contenu	
Mallette compartimentée, sangle de transport Sonde souple 30 cm, tuyau de prélèvement 1.5m Embase de sonde avec filtre hydrophobique et coton Tournevis, 2 paquets filtres coton Constat de vérification Notice, notice simplifiée plastifiée	

Dimensions:	180 x 90 105 mm
Poids:	1.7Kg
Température d'utilisation:	-20°C à +50°C
Humidité:	0-95% non condensé
Autonomie (piles):	15H à 20°C
Autonomie (batteries):	9H à 20°C
Certifications:	EEX iad IIC T4 BAS01ATEX2292 Autorisé d'emploi GrDF
Boîtier	Polypropylène chargé carbone, IP54
Communication PC	Infrarouge
Chargeur standard	14 heures
Chargeur à plat	5 heures
Chargeur rapide atelier	1 heure (90%)

Temps de charge	
Chargeur Standard	14h
Chargeur à plat automatique	5h
Chargeur rapide automatique	1h (90%)

